


● CAIXAS DE RESINA - JUNTAS EM LINHA

Características

- Aplicação em cabos de alumínio ou cobre
- Kit constituído por molde e resina/endurecedor necessário à sua aplicação
- Resina poliuretano

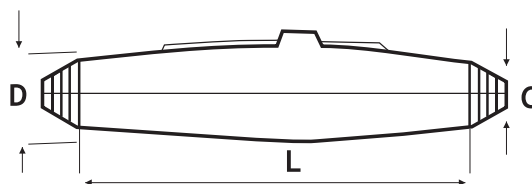


Dimensões (mm)			Secções (mm ²)	Referência	Preço
L	D	C			
160	30	10 - 21	4x1,5 a 4x4	S4 (MZ00)	14,00
210	38	10 - 30	4x4 a 4x10	S10 (M11)	16,50
310	52	17 - 38	4x10 a 4x25	S25 (M12)	24,00
370	66	20 - 36	4x25 a 4x70	S50 (M13)	35,00
600	79	30 - 49	4x50 a 4x150	S120 (M14/M15)	66,00
780	125	48 - 79	4x120 a 4x240	S240 (M16)	205,00
1240	157	55 - 103	4x240 a 4x400	S400 (M17)	S.C.

● CAIXAS DE RESINA - JUNTAS DE DERIVAÇÃO

Características

- Aplicação em cabos de alumínio ou cobre
- Kit constituído por molde e resina/endurecedor necessário à sua aplicação
- Resina poliuretano



Dimensões (mm)			Cabo 0,6/1kv - N° Conduz. X secção (mm ²)		Referência	Preço
L	D	C	Principal	Derivado		
190	5 - 21	5 - 21	4x1,5 a 4x4	4x1,5 a 4x4	SB4 (Y0)	28,00
220	10 - 30	10 - 30	4x4 a 4x16	4x1,5 a 4x16	SB10 (Y1)	33,00
270	18 - 38	18 - 38	4x10 a 4x35	4x1,5 a 4x35	SB25 (Y2)	47,00
400	30 - 50	20 - 40	4x50 a 4x150	4x1,5 a 4x70	SB120 (Y4/Y5)	105,00
500	45 - 60	20 - 40	4x12 a 4x30	4x1,5 a 4x70	SB240 (Y6)	210,00

● EMBALAGENS DE RESINA

Características

- Resina poliuretano
- Aplicação em cabos de energia, telefónicos e de sinal
- Elevadas características dieléctricas

Volume (ml)	Peso (gr)	Referência	Preço
75	107	RP0 (EG00)	11,00
175	250	RP1 (EG1/2)	14,00
300	429	RP2 (EG1)	17,00
550	787	RP3 (EG2)	25,00
900	1287	RP4 (EG4)	34,00
2000	2860	RP5 (EG7)	64,00
3000	4290	RP6 (EGD3600)	74,00

