


● FITAS DE AÇO INOX - FIVELAS - FERRAMENTA

Características

- Fitas capazes de suportar grandes tensões de aperto devido à sua grande resistência à tracção
- Podem ser aplicadas em qualquer comprimento pretendido

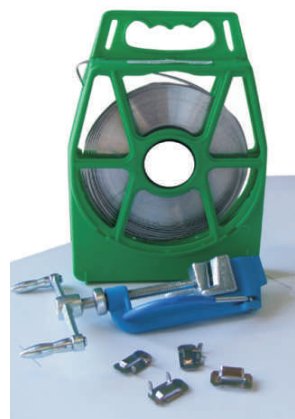

Designação Tipo	Dimensões (mm)					Qtde emb	Referência	Preço
	Larg(Pol.)	Larg.	Esp.	Comp.(mt)				
Fita de aço inox	201	1/4	6,35	0,70	30,5	-	C202	29,80/rolo
	304	3/8	9,53	0,70	30,5	-	C923	30,00/rolo
	304	1/2	12,70	0,70	30,5	-	C924	38,00/rolo
	304	5/8	15,88	0,70	30,5	-	C925	54,00/rolo
	304	3/4	19,05	0,70	30,5	-	C926	64,00/rolo
Fivela de aço Inox	201	1/4	6,35			100	C252	20,00/100
	304	3/8	9,53			100	C953	21,00/100
	304	1/2	12,70			100	C954	23,50/100
	304	5/8	15,88			100	C925	32,00/100
	304	3/4	19,05			100	C926	36,00/100
Ferramenta para instalação da fita de aço inox						10	C001	179,00/Un.
Ferramenta para instalação da fita de aço inox isolada							C075	860,00/Un.

● FITAS DE AÇO INOX ISOLADA

● FITAS

Características

- Fitas em aço inox revestidas a PVC
- Recomendado para zonas corrosivas

Largura polog.	mm	Compr. (mt)	Peso (kg)	Referência	Preço
1/4	6,35	25	0,9	AE 432	104,00
3/8	9,53	25	1,2	AE 433	110,00
1/2	12,70	25	1,6	AE 434	140,00
5/8	15,88	25	2,0	AE 435	180,00
3/4	19,05	25	2,4	AE 436	215,00



● FIVELAS

Características

- Fechos para fita de aço inox isolada

Largura polog.	Mm	Peso (kg)	Referência	Preço/100
1/4	6,35	0,1	AE 452	31,00
3/8	9,53	0,3	AE 453	36,50
1/2	12,70	0,4	AE 454	41,00
5/8	15,88	0,5	AE 455	52,00
3/4	19,05	0,6	AE 456	61,00

