


● UNIÕES BIMETÁLICAS AL/CU, M.T.

Características

- Cravação por punçonado lado alumínio
- Cravação hexagonal no lado de cobre
- Segundo norma francesa
- Permite ligação AL e CU com secções diferentes ou iguais
- Outras dimensões disponíveis sob consulta

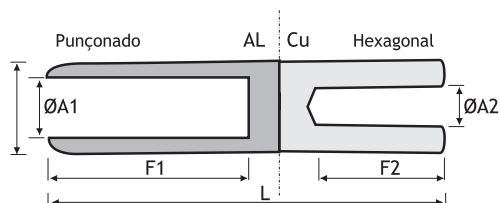

Secção (mm²)		Referência	Preço
Alu.	Cu		
50	35	50/35 MT	14,30
50	50	50/50 MT	14,30
70	35	70/35 MT	14,30
70	50	70/50 MT	14,30
70	70	70/70 MT	14,30
95	50	95/50 MT	14,30
95	70	95/70 MT	14,30
120	35	120/35 MT	21,00
120	50	120/50 MT	21,00
120	70	120/70 MT	21,00
120	95	120/95 MT	21,00
120	120	120/120 MT	21,00

Secção (mm²)		Referência	Preço
Alu.	Cu		
150	95	150/95 MT	21,00
150	120	150/120 MT	21,00
150	150	150/150 MT	21,00
240	25	240/25 MT	27,00
240	35	240/35 MT	27,00
240	50	240/50 MT	27,00
240	70	240/70 MT	27,00
240	95	240/95 MT	27,00
240	120	240/120 MT	27,00
240	150	240/150 MT	27,00
240	185	240/185 MT	27,00

● UNIÕES DE COBRE B.T.



Características

- Feitas a partir de cobre electrolítico
- Perfeitamente estanhadas
- Cravação por compressão com ferramenta adequada

Secção (mm²)	Referência	Preço	Secção (mm²)	Referência	Preço
1,5	CLT 1,5	0,08	95	CLT 95	1,90
2,5	CLT 2,5	0,08	120	CLT 120	2,80
4,0	CLT 4	0,09	150	CLT 150	3,30
6,0	CLT 6	0,10	185	CLT 185	4,00
10,0	CLT 10	0,14	240	CLT 240	6,80
16,0	CLT 16	0,24	300	CLT 300	10,00
25,0	CLT 25	0,40	400	CLT 400	21,00
35,0	CLT 35	0,60	500	CLT 500	21,00
50,0	CLT 50	0,80	630	CLT 630	S.C.
70,0	CLT 70	1,30	800	CLT 800	S.C.