

● CAPACETES TERMORETRÁCTEIS



Características

- Aplicação em cabos de B.T., M.T., A.T. e telecomunicações
- Estanquidade e isolamento eléctrico quando aplicadas nas diversas fases


Ø interior mínimo (mm)		Espessura média após retracção (mm)	Comprimento interno (mm)	Para cabos com Ø de até (mm)		Referência	Preço
Antes refracção	Após refracção			de	até		
10,0	4,0	2,0	34	4 - 9		102L011-37/42	0,50
20,0	7,5	2,3	55	7,5 - 18		102L022-37/42	0,90
35,0	15,0	3,0	90	15 - 32		102L033-37/42	1,30
55,0	25,0	3,3	143	25 - 50		102L044-37/42	2,30
73,0	31,0	3,3	150	45 - 65		102L048-37/42	5,80
100,0	45,0	4,0	162	45 - 90		102L055-37/42	7,30

● PEÇAS MOLDADAS



Características

- Extremidades temoretrácteis para cabos de Baixa Tensão de 2, 3 e 4 saídas
- Outras dimensões sob consulta

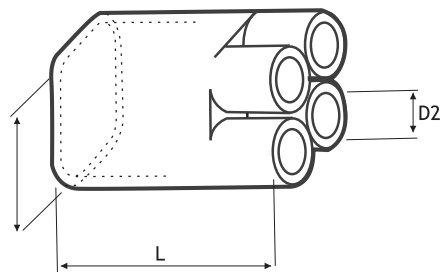

Saídas	Secção (mm²)	H (mm)		J (mm)		P (mm) Após retracção	Referência	Preço
		a min	b máx	a min	b máx			
2	10 50	28,0	9,0	12,0	4,1	90,0	302K333	3,50
	10 50	35,0	15,0	13,0	4,2	96,0	502K033	3,50
4	50 185	60,0	25,0	25,0	9,0	217,0	502K016	7,13
	185 300	90,0	31,0	33,0	13,5	223,0	502K026	12,80